Apéndice
Diagrama de plantación de árboles

Las raíces estructurales debieran encontrarse al mismo nivel o ligeramente por arriba de la superficie que rodea al árbol. El ensanchamiento de la raíz no siempre será visible en árboles jóvenes.

Elimine o recorte ramas verticales que compitan con el líder, así como ramas con corteza incluida.

Aplique un máximo de 2 a 3 pulgadas (5–7.5 cm) de acolchado sobre el cepellón y la tierra con la que rellenó el hoyo. Mantenga el acolchado alejado de la base del tronco.

Si fuera necesario usar estacas, tres de ellas o sistemas subterráneos ofrecen un apoyo ideal. Retírelas después de uno o dos años.

Retire la tela de arpillera y las fibras de la parte superior del cepellón. Retire todos los materiales sintéticos.


Si fuera necesario el vendaje del tronco, utilice materiales biodegradables y empiece el vendaje desde abajo.

Los lugares con suelos de alta calidad no necesitan mejoradores del suelo. A los lugares con suelos de mala calidad puede agregárseles composta de materia orgánica.

Un anillo de tierra elevado (opcional) canalizará el agua de irrigación hacia el cepellón.

En tierra compactada, el ancho de la parte superior del hoyo de plantación debiera medir por lo menos 2 veces (de preferencia 3 veces) el diámetro del cepellón.

Una canasta de contorno bajo no interferirá con el crecimiento futuro de las raíces. Corte uno o dos de los anillos superiores de una canasta de alambre ordinaria.

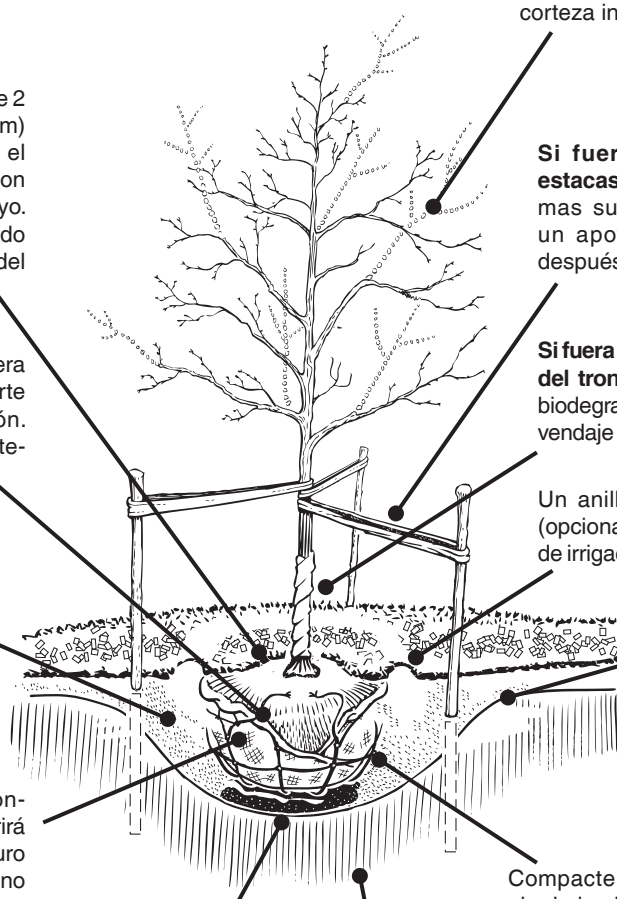

Compacte la tierra de relleno alrededor de la base del cepellón para estabilizarlo. Permita que el resto de la tierra de relleno se asiente de manera natural o apisónela ligeramente.

Coloque el cepellón sobre tierra firme a fin de evitar que se hunda.

Las estacas deben colocarse en suelo firme.